


Installation et configuration client OpenWebStart v1.13

Ce nouveau client remplace le client Java "habituel" afin d'utiliser l'outil ZAP (suite au changement du certificat du serveur des applis Cocktail en déc.2025).


- Pour les 3 OS classiques (Windows, Linux et MacOS), télécharger la version concernée du client OpenWebStart v1.13 sur le dépôt Logiciels-ECL ou sur le site de l'éditeur (voir ci-dessous les liens de téléchargement)
- Lien web ECL <https://logiciels.ec-lyon.fr/OpenWebStart/>
- Lien éditeur <https://openwebstart.com/download/>
- Lancer l'installation en acceptant les options par défaut (installation pour tous les utilisateurs du poste "For all users") ; installation en mode droits Admin
- Les options d'installation sont similaires pour les 3 OS
- Une fois installé, un module "OpenWebStart Settings" permet de configurer les mises à jour et téléchargements du client, le vidage du cache ainsi que la gestion des JVM nécessaires à la connexion du serveur des applis Cocktail
- Dans la gestion des JVM désactiver toutes les JVM présentes par un clic sur les 3 petits points en bout de la ligne de chaque JVM (voir 1° image ci-dessous)
- Désactiver la JVM de Java si présente et éventuellement utilisée par d'autres applicatifs liés à d'autres outils tiers hors ECL (autres tutelles, autres établissements, CNRS ou Centrale-Innovation par exemple)
- Télécharger la JVM de Bellsoft JDK422 et en choisissant la bonne version de l'installeur suivant l'OS concerné (lien ci-dessous)
- Lien Bellsoft <https://bell-sw.com/pages/downloads/?version=java-8Crelease=8u422%2B6Cpackage=jre-full>
- Seule la JVM Bellsoft doit être activée dans le gestionnaire de JVM d'OpenWebStart




- Dans les propriétés/Paramètres des JVM, option "Ne pas télécharger de version"

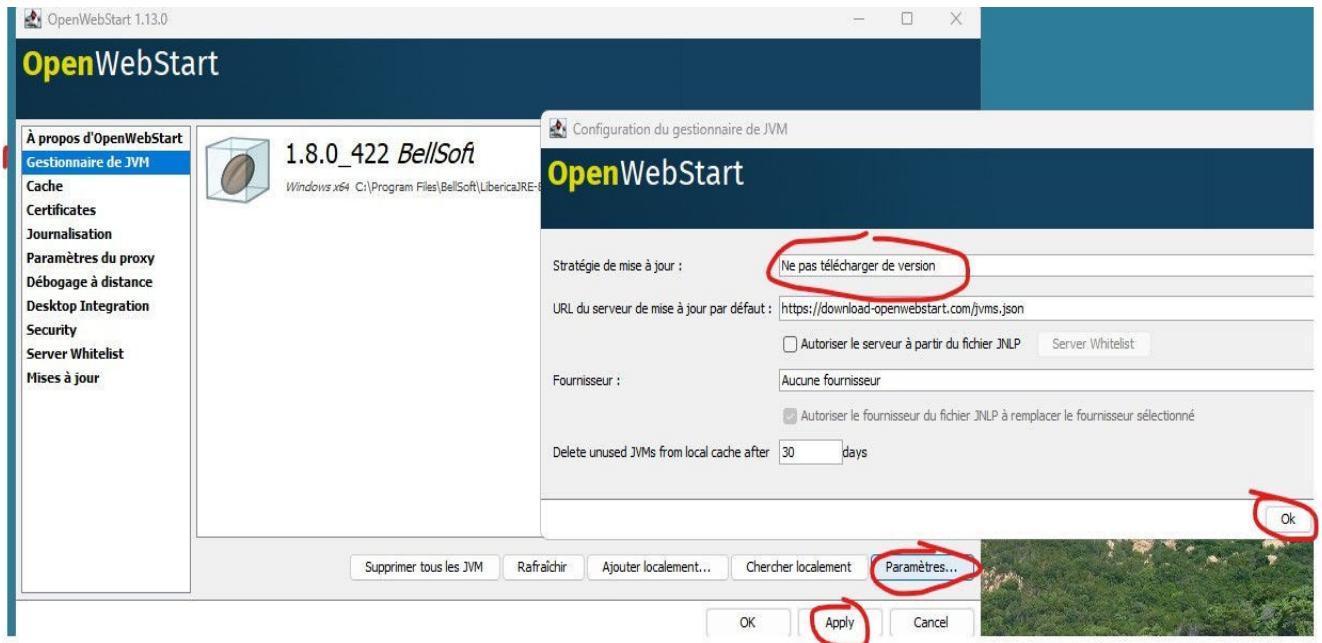


- Paramétrer le cache à zéro

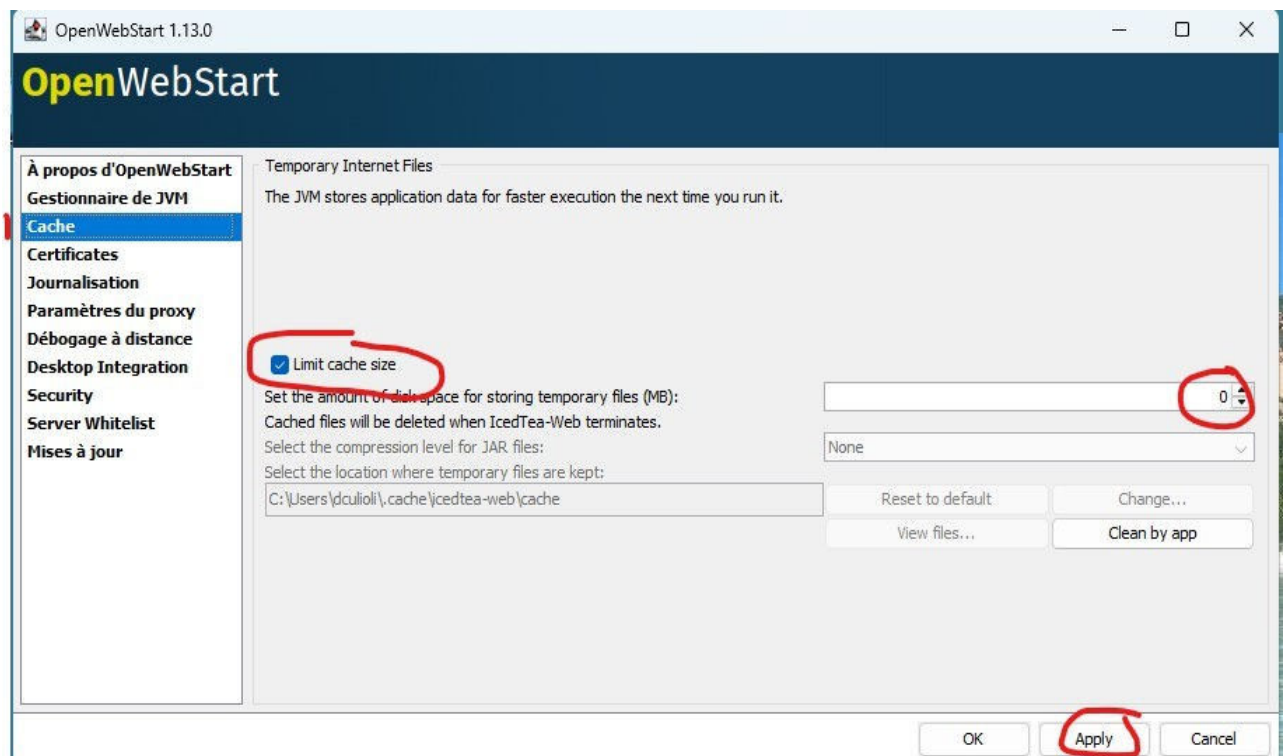

- Ne pas faire de mise à jour du client OpenWebStart (dernière option dans le gestionnaire OpenWebStart)

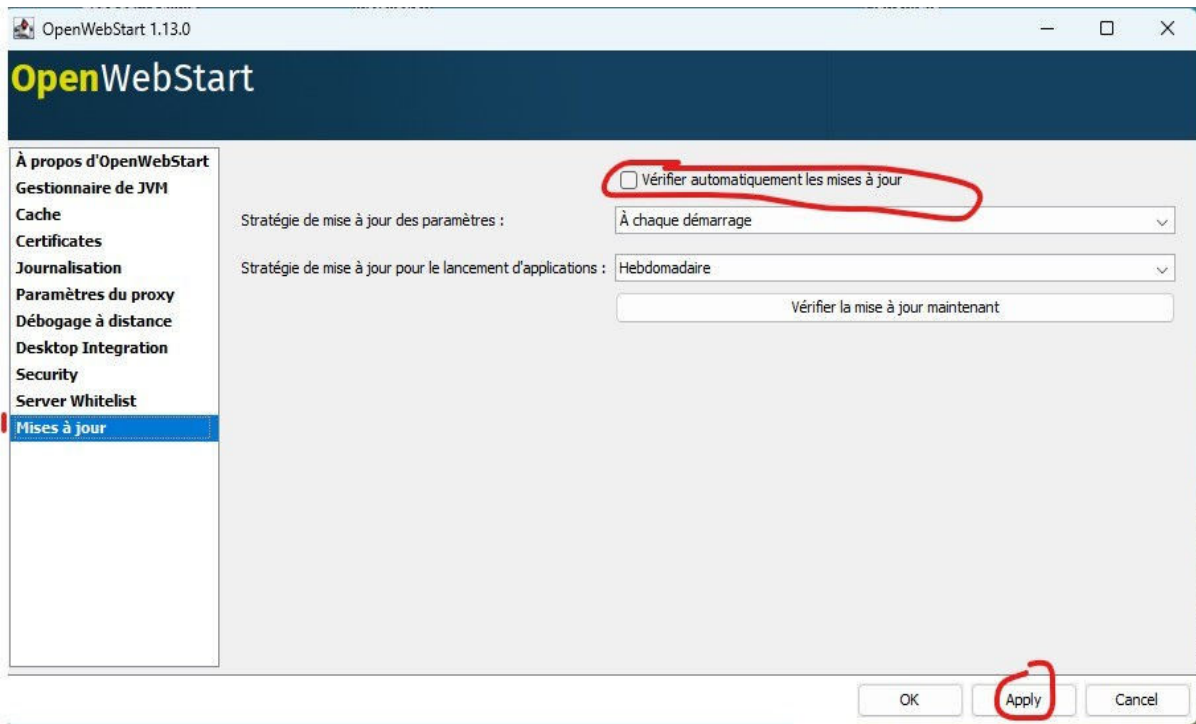


- réglage du Proxy : désactiver le proxy dans la rubrique "Paramètres du proxy" et cliquer sur "Apply" en bas de la fenêtre

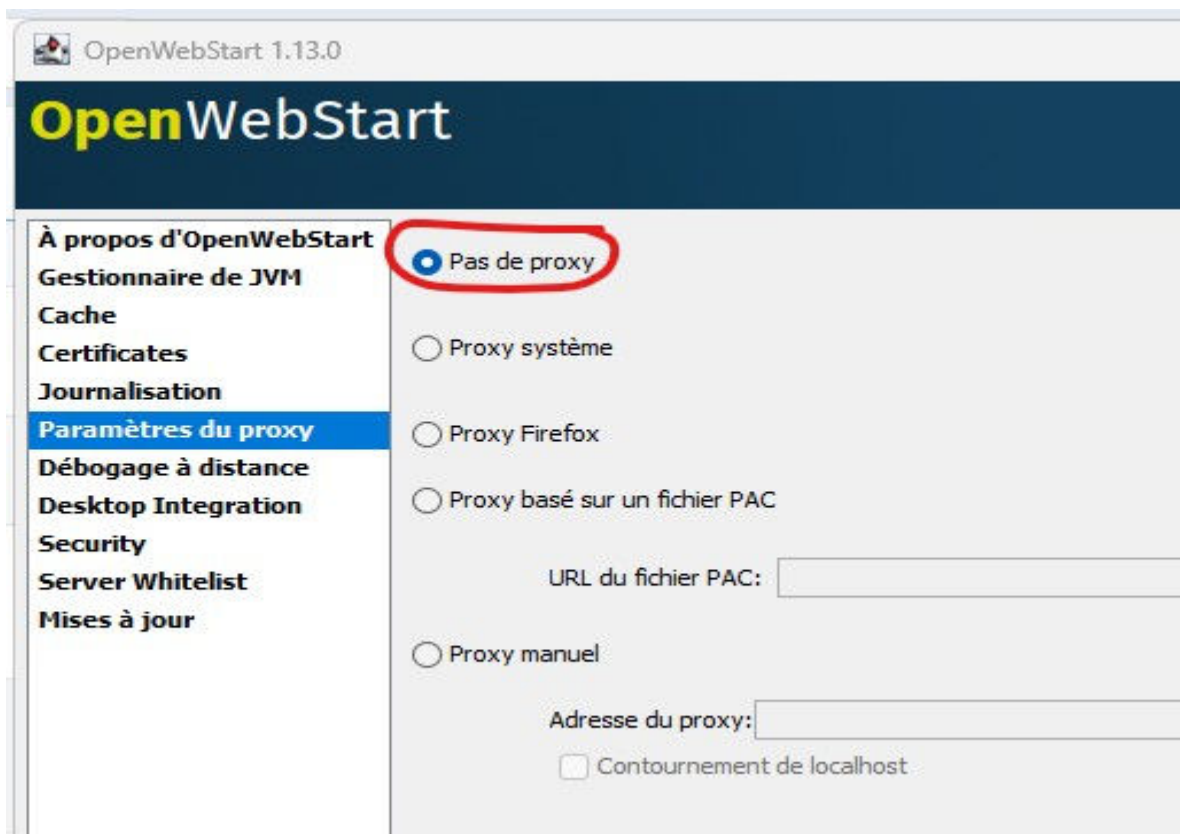


- Avant d'exécuter le client ZAP (format .jnlp) enregistré sur le bureau, définir l'application par défaut pour l'ouvrir:
 - 1- pour Windows, clic droit sur le ZAP.jnlp et choisir OpenWebStart par défaut
 - 2- pour MacOS, éditer les propriétés du ZAP.jnlp, "Lire les Informations", "Ouvrir avec" : sélectionner "OpenWebStart" **et cliquer sur "Tout modifier"**

L'icône de la Zapette (fichier ZapECLProd.jnlp) sur le Bureau de la session change d'aspect par rapport à l'usage précédent du client JAVA.

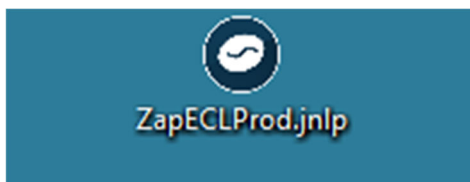

pour Windows

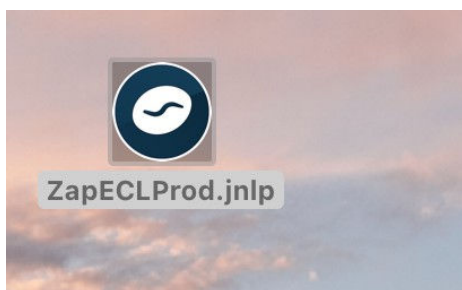

pour MacOS

Maj du 10 février 2026